

Digital Locker Lock

LF41-HL

간편 설명서



기능 설정 방법

일회성 유저 비밀번호 설정(기본 설정)

- ① 오너 카드를 1회 터치합니다.
(LED가 깜박이며 설정모드로 들어갑니다.)
- ② 버튼 "1"을 누릅니다.
- ③ 버튼 "#"을 누릅니다.

- "삐" 소리와 함께 일회성 비밀번호 설정이 완료됩니다.
- 출고시 기본 설정입니다.

영구성 유저 비밀번호 설정

- ① 오너 카드를 1회 터치합니다.
(LED가 깜박이며 설정모드로 들어갑니다.)
- ② 버튼 "0"을 누릅니다.
- ③ 버튼 "#"을 누릅니다.

- "삐삐" 소리와 함께 영구성 비밀번호 설정이 완료됩니다.

부저음 켜짐 설정(기본 설정)

- ① 오너 카드를 1회 터치합니다.
(LED가 깜박이며 설정모드로 들어갑니다.)
- ② 버튼 "2"를 누릅니다.
- ③ 버튼 "#"을 누릅니다.

- "삐" 소리와 함께 부저음 켜짐 설정이 완료됩니다.
- 출고시 기본 설정입니다.

부저음 꺼짐 설정

- ① 오너 카드를 1회 터치합니다.
(LED가 깜박이며 설정모드로 들어갑니다.)
- ② 버튼 "3"을 누릅니다.
- ③ 버튼 "#"을 누릅니다.

- 부저음 꺼짐 설정이 완료되며 버튼음 등 모든 멜로디 및 부저음이 나지 않습니다.
- 배터리 교체 알림음도 나지 않으며 LED 깜박임만 발생합니다. 유의하시기 바랍니다.

오너 카드 외 모두 삭제


- ① 오너 카드를 3회 터치합니다.
(LED가 깜박이는 동안 터치합니다.)

- "삐삐삐" 소리와 함께 오너 카드를 제외한 마스터 카드 및 유저 비밀번호가 모두 삭제됩니다.
- 마스터 카드를 다시 등록 후 락을 사용할 수 있습니다.

오너, 마스터 카드 등록 방법

오너 카드 등록 방법


- 최초 사용 시, 또는 리셋 스위치를 눌러 초기화 한 뒤 최초로 터치되는 카드가 오너 카드입니다.

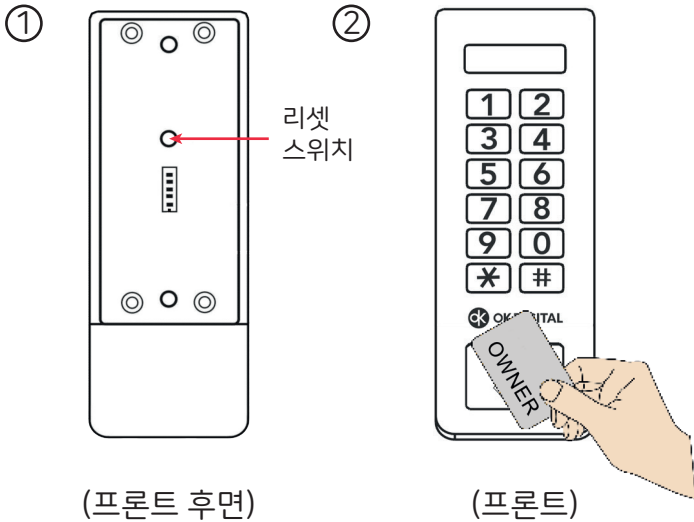

- ① 프론트 후면에 위치한 리셋 스위치를 3초간 누르면 멜로디음과 함께 데드레치가 튀어나왔다가 들어가며 리셋이 됩니다.
- ② 프론트의 카드 터치 부위에 "OWNER CARD"가 인쇄된 카드를 터치합니다.
 - "삐삐삐삐" 소리가 나며 오너 카드 등록이 완료됩니다.
 - 오너 카드는 락을 잠그거나 해제하는 기능은 없으며 마스터 카드 등록/삭제와 락의 기능을 설정하는 최상위 관리자 카드입니다.

마스터 카드 등록/삭제/변경 방법

- 등록된 오너카드로 최대 3개의 마스터 카드를 등록 할 수 있습니다.

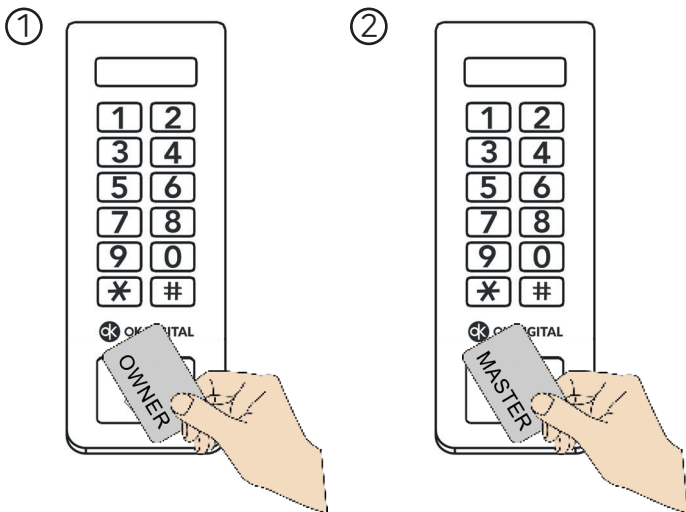

- 마스터 카드는 비밀번호 분실시 락을 해제할 수 있으나 잠그는 기능은 없습니다.


- ① 등록된 오너 카드를 터치합니다. "삐" 소리와 함께 LED가 깜박입니다.
- ② 마스터로 등록할 카드를 터치하면 "삐" 소리와 함께 등록이 완료됩니다.
- ③ 최대 3개까지 순차적으로 터치하여 등록합니다.
 - LED 깜박임이 멈추면 등록이 종료됩니다.
 - 동일 카드를 두번 터치하면 "삐삐" 소리와 함께 등록이 지워집니다. 두번 터치되지 않도록 유의하십시오.
 - 등록된 마스터 카드 삭제 : 오너 카드를 터치하고 등록된 마스터 카드를 터치하면 "삐삐" 소리와 함께 삭제됩니다. 이후 삭제된 수량만큼 신규 마스터 카드를 등록할 수 있습니다.

영구성 비밀번호 등록/삭제/변경 방법

마스터 카드로 영구성 비밀번호 등록 방법

- ① “영구성 비밀번호” 설정을 합니다.(2 페이지 참조)
- ② 등록된 마스터 카드를 터치합니다.(모터음/멜로디음과 함께 LED가 빠르게 깜박이며 비밀번호 등록 모드가 시작됩니다.)
- ③ 등록하고자 하는 비밀번호를 입력하고 “#” 버튼을 누르면 “삐” 소리가 나며 LED 깜박임이 멈추면 등록이 완료됩니다. 비밀번호 자리수는 제한이 없으나 보안을 위해 최소 4자리 비밀번호를 사용하시기 바랍니다.

(예)




- 마스터 카드를 터치하고 LED 깜박임이 없어질 때 까지 비밀번호 입력을 하지 않으면 이전 비밀번호가 삭제됩니다. 다시 마스터카드를 터치하고 영구성 비밀번호를 설정합니다.
- 마스터 카드를 터치하고 새로운 비밀번호를 입력하면 이전 비밀번호는 삭제되고 새로운 비밀번호가 등록됩니다.

영구성 비밀번호 사용 방법

영구성 비밀번호 사용 방법 (영구성 설정)

- ① 등록된 비밀번호를 입력하고 “#”을 누르면 락이 잠깁니다.
- ② 등록된 비밀번호를 입력하고 “#”을 누르면 락이 열립니다.

(예)



(허수 사용 시)




- 비밀번호는 자리 수 제한이 없으나 보안을 위하여 4자리 이상을 사용하시기 바랍니다. 허수 또한 자리수 제한이 없습니다. 영구성에서는 열 때, 잠글 때 모두 허수를 사용할 수 있습니다.
- 유저 비밀번호를 분실하면 등록된 마스터 카드로 열 수 있습니다.

일회성 비밀번호 사용 방법


일회성 비밀번호 사용 방법 (일회성 설정)

- ① 사용하고자 하는 비밀번호를 입력하고 “#”을 누르면 락이 잠깁니다.
- ② 동일 비밀번호를 입력하고 “#”을 누르면 락이 열리며 비밀번호가 삭제됩니다.

(예)




(허수 사용 시)



- 비밀번호는 자리 수 제한이 없으나 보안을 위하여 4자리 이상을 사용하시기 바랍니다.
허수 또한 자리수 제한이 없습니다. 일회성에서는 열 때 허수사용이 가능합니다.
- 유저 비밀번호를 분실하면 등록된 마스터 카드로 열 수 있습니다.


초기화(Reset) 방법

기능 설정, 오너/마스터 카드, 유저 비밀번호 등 모든 락의 설정을 공장출하 상태로 되돌리는 방법입니다.

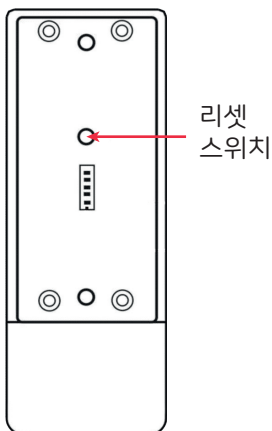

- ① 프론트 후면에 위치한 리셋 홀 안의 스위치를 클립 등으로 3초간 누르면 멜로디음과 함께 데드레치가 튀어 나왔다가 들어가며 초기화(리셋)가 됩니다.
- 초기화가 되면 모든 오너 카드, 마스터 카드, 유저 비밀번호가 삭제되며 설정된 기능은 공장 출하시의 기본 상태가 됩니다.
- 초기화 후 오너, 마스터 카드를 등록하여야 락을 사용할 수 있습니다.

배터리 교체 방법

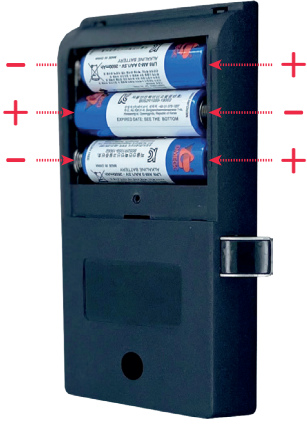

- 배터리가 거의 소진되면 락을 열 때 열림음 “삐삐삐” 후 별도의 배터리 교체 알림음이 “삐삐삐삐삐삐삐삐” 8번 나며 LED가 깜박입니다. 유저 비밀번호를 분실하여 마스터카드로 열 때에도 마스터 카드 사용음(멜로디 “삐삐삐삐삐삐” 6회) 후 배터리 교체 알림음이 8번 납니다.
- 배터리 커버를 열고 배터리 3개를 새것으로 교체합니다. 이때 배터리의 “+” “-” 극성이 맞게 끼워주시기 바랍니다. 배터리 교체후에도 모든 설정과 오퍼/마스터 카드, 영구성 비밀번호는 그대로 유지됩니다.

비상전원공급 방법





5V-USB 케이블




5V 보조 배터리


- 배터리가 완전히 방전되어 락이 작동되지 않으면 5V 보조 배터리와 별도로 공급되는 5V-USB 케이블을 프론트 우측면의 5V 컨넥터에 연결하여 락을 사용할 수 있습니다.

본 제품의 설치가이드, 타공 도면 등 설치에 필요한 자료는 당사 홈페이지 www.okdigital.co.kr 의 “고객 지원 - 자료실에서 다운 받으실 수 있습니다.

(주)오케이디지털
 경기도 성남시 중원구 사기막골로124
 SKn테크노파크 비즈동 1306, 1307호
 (T) 1577-5351 (내선 : 제품문의 1, A/S문의 2)
 (F) 031-759-0331
www.okdigital.co.kr


OK DIGITAL

방송통신기자재 등의 적합등록 필증



상호 : (주)오케이디지털
 기자재 명칭 : 디지털락카락
 모델명 : LF41-HL
 제조국 : 중국
 R-R-Okd-LF41-HL